




フィンフィルター(粉取器) FF38

Fin Filter

粉取り効果による成形不良の低減を図ることで、
省資源・省エネに貢献します。

- 粉塵を効率的に除去し、製品自体の品質向上・ロス低減へ効果を発揮します。
- 分解し易い構造で、清掃が簡単です。
- 輸送ライン上への取付が可能です。

※詳しくは弊社営業所へお尋ね下さい。

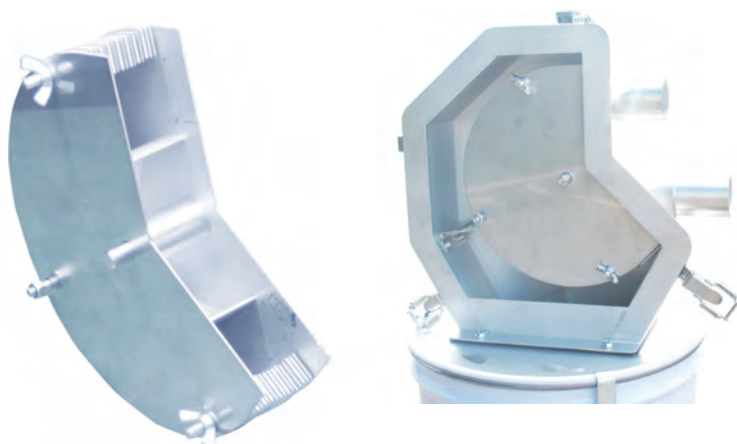

粒

粉

※フィン隙間: 1.6mm

■主な仕様

フィン隙間/mm	標準	1.6
	オプション	1.0
接続口径/mm	標準	Φ38
ペール缶容量(l)	標準	20
機械質量(kg)	本体	5.7
	ペール缶	1.5

●仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。



株式会社 渡部製鋼所

粉砕機グループ

島根県雲南市木次町山方231-22 〒699-1312
TEL.0854-42-3390 FAX.0854-42-1232

本社

島根県出雲市大津町1378 〒693-0011
TEL.0853-21-3344(代) FAX.0853-21-3349
<http://www.w-seiko.co.jp/>

関東事務所 TEL.046-280-4751 FAX.046-280-4752
関西事務所 TEL.075-950-0943 FAX.075-950-0944

Watanabe Seikoshō Co., Ltd.

Head Office: 1378 Otsu-machi, Izumo-shi, Shimane-ken 693-0011 JAPAN