

## 粉砕機 P11M 低速粉砕機

### ●粉砕材が入り込む隙間がありません

粉砕室の凹凸を極限まで減らし、残材が残りにくくなっています。  
また、隙間に残った残材は、粉砕室を開けることで簡単に除去  
できます。

### ●粉が少なく、ミスカットもありません

低速で回転する回転刃と、固定された櫛刃で粉砕しますので、  
粉の発生は少なくミスカットもありません。

### ●投入シュートに制振鋼板を採用


投入シュートに防音効果のある制振鋼板を採用しましたので、  
さらに粉砕音が静かになりました。

### ●高品質の刃物

高品質の刃物を使い、高寿命化を図っています。  
固定刃は、表裏両面を使用することができます。

### ●省スペースで、多様レイアウトに対応して

軸直交型のギヤドモーターを採用し、省スペース化を図っています。  
小型機は、ギヤドモーターの取り付け方向を変えることで、多様な  
レイアウトに対応できます。

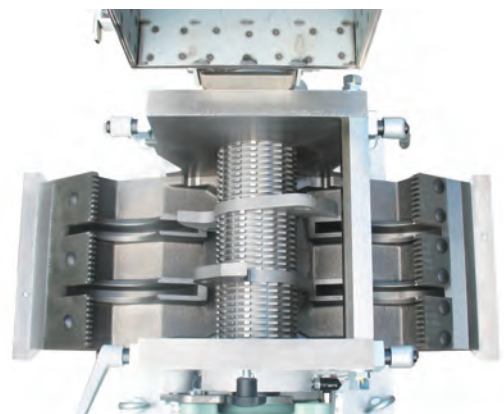

#### ■主な仕様

		機種	P11M
仕様			P11M
モーター出力(AC200V)			0.75kW
回転数(rpm)	50Hz		18.8
	60Hz		22.5
仕上り寸法(幅X深さ) /mm			4×5
投入口寸法 /mm	ロングシュートタイプ		265×230 Standard
	ショートシュートタイプ		292×230
粉砕室寸法(長さX幅) /mm			252×232
外形寸法(WXDXH) /mm	ロングシュートタイプ		624×404×1242 Standard
	ショートシュートタイプ		747×404×1092
受箱容量(ℓ)			18
機械質量(kg)			168

●仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。